


ARCHI FRANC



オープンだから、使いやすい。 シンプルだから、合わせやすい。

開放的な、という意味をもつ“FRANC”から
名づけられたカーポート、「アーキフラン」。
その名のとおり、前方に柱がないオープンな設計で、
クルマの出し入れも、乗り降りもスムーズ。
いろいろな住まいになじむ、
フラットルーフのシンプルなデザインです。
雨の日も、晴れの日も。好きな家と、好きなクルマと。
のびのびした暮らしを、一緒に。



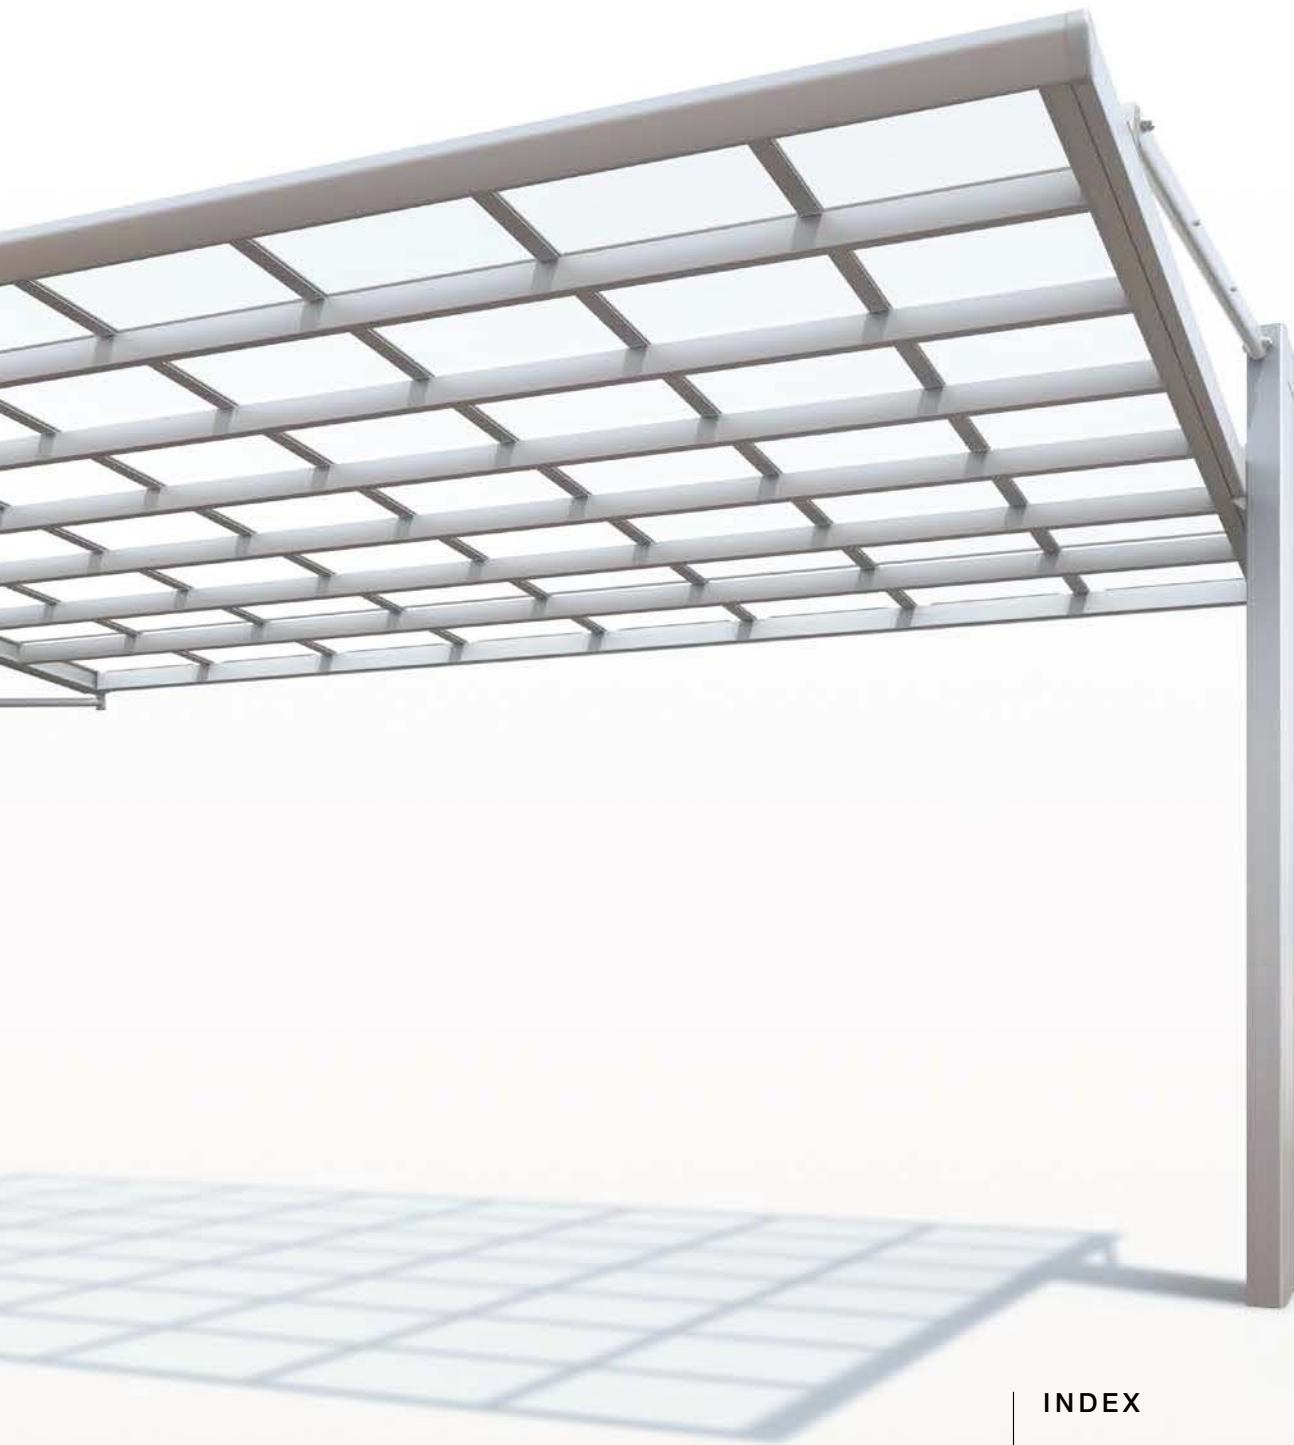

アーキフラン ARCHI FRANC

INDEX

- 2 商品特長
- 18 アーキフラン レギュラー
- 20 アーキフラン ワイド
- 22 アーキフラン 横連棟ユニット
- 24 寸法図
- 25 商品規格表
- 34 使用上・施工上のご注意
- 36 ショールームのご案内
- 38 商品保証について



家にも、クルマにも、
みんなこだわる。
カーポートは、どうだろう？





これが、
家にもクルマにも、
いいカタチ。

デザインにだって、こだわりたいし。
クルマの出し入れも、ラクなほうがいい。
そんな声にお応えするのが、「アーキフラン」。
シンプルだから、いろんな外観になじむ。
前方に柱がないから、駐車もスムーズ。
ご家族と愛車とのあたらしい毎日を、
いいカタチで、はじめませんか。






アーキフラン レギュラー


前方が180°オープンなので、 クルマの出し入れスムーズ。

前方に柱がない後方支持タイプのカーポート、アーキフラン。
フロント部分が180°オープンになっているので、柱がジャマになりません。
ご自宅の前の道路がせまくても大丈夫。従来の片流れタイプの
カーポートよりも、スムーズにクルマを出し入れできます。

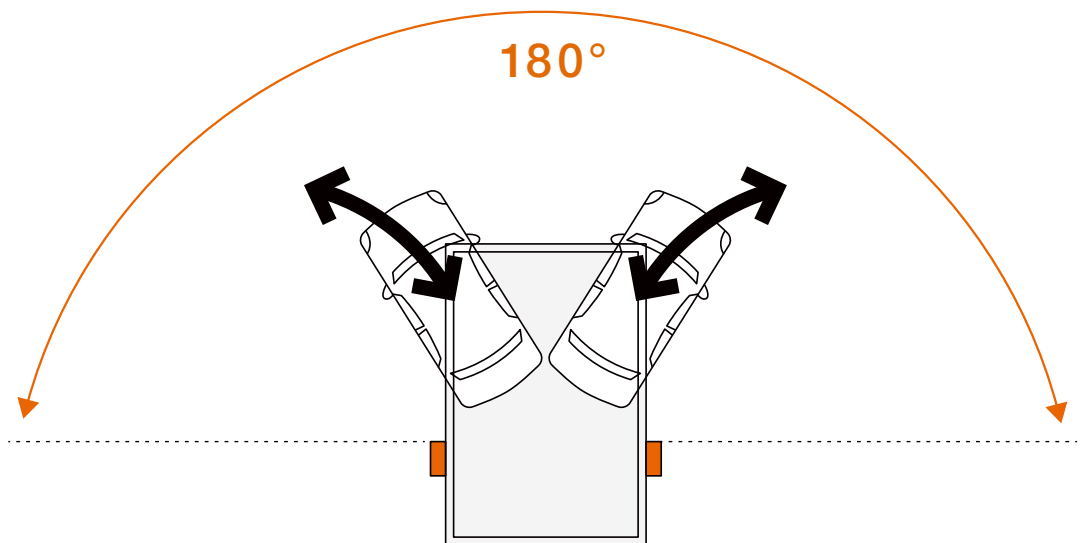


片流れタイプの場合

側面に柱がある片流れタイプでは、クルマの動きがどうしても制限されやすいもの。それに比べ、前方の左右両側に柱がないぶん、クルマの出し入れがしやすいのも、後方支持タイプならではの魅力のひとつです。

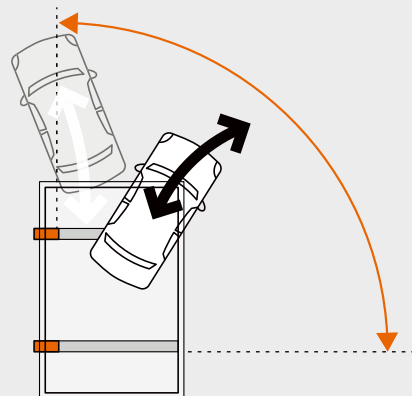

ワイドタイプも、使いやすい。

アーキフランでは、2台まで駐車できる、ひろびろとしたワイドタイプもご用意しています。4本の柱があるカーポートに比べ、前方の柱がないぶん、クルマの出し入れがしやすい。のびのびとしたカーライフを楽しめます。

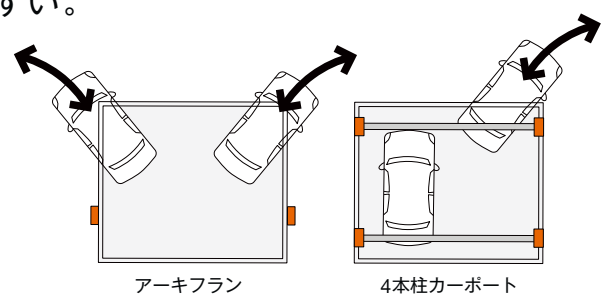


家族みんなに やさしいデザイン。

前側に柱がないということは、クルマの乗り降りがしやすい
ということでもあります。後方支持タイプのアーキフランなら、
雨の日も、ベビーカーにも、車椅子にもやさしい。
いろいろな人が使いやすい、ユニバーサルデザインのカーポートです。



アーキフラン ワイド

スムーズな
動線を確保。

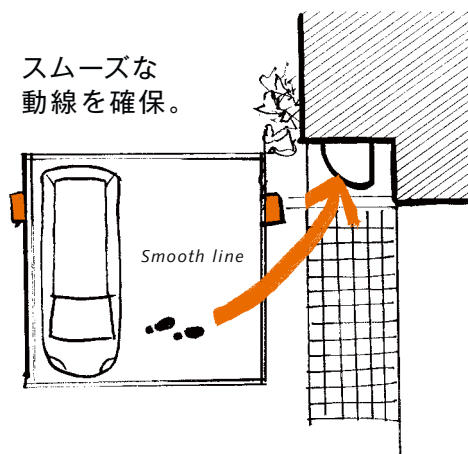

雨の日でも、快適。

傘をさしながら乗り降りするときも、柱がジャマになりにくいので、うれしい。お買い物など、大きめの荷物があるときにも大助かり。雨の日のお出かけを、ちょっと快適にしてくれます。

ベビーカーでも、ラクラク。

アーキフランは、赤ちゃんがいる生活にもばっちり。ベビーカーからクルマに乗せてあげるときも、ドア付近に柱がなければラクラク。パパとママが助かるフォルムでもあるのです。



車椅子にも、やさしい。

福祉車両などへの乗り降りも、クルマのドア付近に柱がなければ、余裕をもって行えます。車椅子にもやさしい、ユニバーサルデザインのカーポート。それが、アーキフランです。

クルマにもやさしい、UVカット。

アーキフランがやさしいのは、人にだけではありません。クルマにもやさしいカーポートなのです。屋根材には、有害な紫外線をほぼ100%カットできるポリカーボネート板と、さらに熱もカットできる熱線吸収ポリカーボネート板をご用意。ご家族の一員であるたいせつな愛車を、塗装の色あせや車内シートの日焼けなどから守ってくれます。また、UVカットできる屋根つきの庭として、真夏のお子さまの遊び場などにも活用できそうです。



1

シンプルモダンな、
コーディネートを楽しむ。

クリエダーク×ナチュラルシルバーF
の配色が、玄関ドアや、アーキフラン
のカラーと調和。

門扉：ジオーナ門扉YS型

アーキフラン レギュラー



直線的なフォルムが建物に合う。
本体カラーは、シャープな印象の
ナチュラルシルバーに。

アーキフランの横顔には、クリエ
ダークの柱パネル。ファサード
のアクセントになります。

カラー



本体色：
ナチュラルシルバー



柱パネル色：
クリエダーク

シンプルな家には、シンプルなカーポートが似合う。建物を構成するシャープなラインに、アーキフランの直線的なフォルムがなじみます。門扉や玄関ドアとそろえたカラーコーディネートもモダンな印象。横顔を彩るクリエダークの柱パネルが、ファサードのちょうどいいアクセントになっています。

門袖は、外壁とタイルでそろえ、
アーキフランの柱パネルとクリエ
モカでコーディネート。

門袖:テグラン門袖C型

オープンな外構スタイルに
ふさわしい開放感を。

アーキフラン ワイド

フラットルーフが、住宅の水平垂直ラインとなじんで美しい。2台駐車できるワイドタイプ。

前方に柱がないからこそその開放感が、オープン外構にマッチ。柱パネルはクリエモカ色に。



カラー



本体色：
シャイングレー



柱パネル色：
クリエモカ

アーキフランなら、オープンな外構スタイルならではの気持ちよさを活かします。2台用なのに圧迫感のないワイドタイプで、開放感もワイド。のびのびとした暮らしを楽しめるカーポートです。まっすぐに伸びるフラットルーフが、住宅のラインと美しく調和します。

3

フラットで美しい屋根のライン
はそのままキープしながら、3台
以上の多連棟が可能です。



アーキフラン レギュラー + 横連棟ユニット

和モダンテイストにも、 調和するデザイン。

外壁の素材感やカラーに合わせて、柱パネルをコーディネートできます。



カラー



本体色：
ナチュラルシルバー



柱パネル色：
クリエラスク

和のしなやかさにも、モダンなスタイリッシュさにもなじむのが、アーキフラン。外壁に合わせ、柱パネルはやさしい木目調のクリエラスクに。3台以上の多連棟でも美しい屋根のラインをキープでき、建物のフォルムと調和します。高いデザイン性を保ちながら設置できるカーポートです。

家やクルマに合わせて選べる、 多彩なバリエーション。

本体カラー

本体部分は、温かみのある印象のシャイングレーと、シャープな印象の強いナチュラルシルバーの2色をご用意しました。住宅の外観やクルマとのカラーコーディネートを考えてながら選べます。



シャイングレー



ナチュラルシルバー

屋根材



クリアマット
(すりガラス調)
ポリカーボネート



クリアブルーS
(すりガラス調)
熱線吸収
ポリカーボネート

ガラスの約250倍の耐衝撃強度をもち、紫外線をほぼ100%カットする「ポリカーボネート屋根材」。塗装の色あせや車内シートの日焼けなどを防止します。「熱線吸収ポリカーボネート屋根材」ならさらに、熱線（近赤外線）のカット率UP。真夏の太陽光線下での車内温度の上昇を抑えます。

Enjoy Color Coordination.



柱パネルのカラー

柱パネルは、本体にも使われているアルミ
形材色2色とクリエカラー4色の計6色。
ナチュラルなクリエカラーは、LIXILの門扉
やフェンスとのコーディネートも可能です。



クリエベール

クリエラスク

クリエモカ

クリエダーク



シャイン
グレー


ナチュラル
シルバー

ラインアップ

クルマの台数にあわせて、3つの
タイプをご用意。横連棟ユニット
は、レギュラータイプに何台分
でも連棟可能です。それぞれ柱の高
さは2種類、標準柱とロング柱が
あります。



レギュラー (1台用)

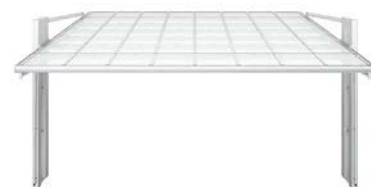

ワイド (2台用)

横連棟ユニット



レギュラー + 横連棟ユニット×2



標準柱



ロング柱

アーキフラン レギュラー

主要材質	本体・柱パネル	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材	色	本体	■ シャイングレー	■ ナチュラルシルバー	
	屋根材	ポリカーボネート板 熱線吸収ポリカーボネート板	柱パネル	■ シャイングレー ■ ナチュラルシルバー ■ クリエペール ■ クリエラスク ■ クリエモカ ■ クリエダーク			
			屋根材	■ クリアマット(すりガラス調) ■ クリアブルーS(すりガラス調)			



シャイングレー 27-50型 屋根材色：クリアマット

カラーバリエーション

本体色：シャイングレー



柱パネル色



シャイングレー



クリエペール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク

本体色：ナチュラルシルバー



柱パネル色



ナチュラルシルバー



クリエペール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- 風の強い場所や積雪の多い場所では、必ずオプションのサポートなどを取り付けてください。
- 豪雪地帯での施工はさけてください。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。

ドレンエルボを採用することにより、雨樋内部に詰まったゴミを取り除くことができます。





横多連棟



ポリカーボネート




熱線吸収
ポリカーボネート

耐風圧強度
風速=38m/秒相当

耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。



(比重0.3にて算出)



柱パネル		呼 称	寸法(W×L)	価 格				サポート数 [※]
				ポリカーボネート屋根材使用		熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用		
				標準柱使用	ロング柱使用	標準柱使用	ロング柱使用	
アルミ 形材色	シャイングレー ナチュラルシルバー	24-50型	2,405×5,017	¥377,500	¥389,500	¥384,500	¥396,500	2
		27-50型	2,707×5,017	¥389,000	¥401,000	¥397,000	¥409,000	2
		30-50型	3,009×5,017	¥417,000	¥429,000	¥426,000	¥438,000	2
		24-58型	2,405×5,769	¥423,500	¥435,500	¥431,500	¥443,500	2
		27-58型	2,707×5,769	¥435,000	¥447,000	¥444,000	¥456,000	2
		30-58型	3,009×5,769	¥470,000	¥482,000	¥480,300	¥492,300	2
マテ リアルカラー	クリエパール クリエラスク クリエモカ クリエダーク	24-50型	2,405×5,017	¥390,500	¥408,500	¥397,500	¥415,500	2
		27-50型	2,707×5,017	¥402,000	¥420,000	¥410,000	¥428,000	2
		30-50型	3,009×5,017	¥430,000	¥448,000	¥439,000	¥457,000	2
		24-58型	2,405×5,769	¥436,500	¥454,500	¥444,500	¥462,500	2
		27-58型	2,707×5,769	¥448,000	¥466,000	¥457,000	¥475,000	2
		30-58型	3,009×5,769	¥483,000	¥501,000	¥493,300	¥511,300	2


● は受注生産品につき、納期をいただきます。

● **ロング柱**…標準柱より300mm長い柱です。

※サポート数は、オプションの着脱式サポートを取り付ける際の必要数です。セット価格には含まれていません。

寸法図は、P.24をご覧ください。

オプション



柱化粧カバー


柱の裏面をより美しく仕上げます。



標準仕様




柱化粧カバー



施工治具

支柱の位置決めが簡単に行える補助部材です。



着脱式サポート

積雪による一時的な屋根の垂れ下がりや、強風時のバツキを緩和する補助柱です。

呼 称		価 格	備 考
柱化粧カバー	標準柱用	¥22,800	シャイングレー ナチュラルシルバー /1本入
	ロング柱用	¥25,900	
着脱式サポート	標準柱用	¥19,700	アーキフランチ専用 /1本入(部品セットを含む)
	ロング柱用	¥21,400	
施工治具		¥6,800	
カーストップA型		¥13,400	
ワイヤレスセンサ屋外機		¥30,000	詳細はガーデンエクステリア 総合カタログ(別冊)を ご覧ください。
ワイヤレスセンサ室内機		¥45,700	
センサボイス		¥14,400	

● 柱化粧カバーは柱1本につき、1本必要です。

● 着脱式サポートは、レギュラー本体1台につき2本必要です。

● 施工治具は、レギュラー本体1台につき1セット必要です。

アーキフラン ワイド


主要材質	本体・柱パネル	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材	色	本体	■ シャイングレー			■ ナチュラルシルバー		
				柱パネル	■ シャイングレー	■ ナチュラルシルバー	■ クリエペール	■ クリエラスク	■ クリエモカ	■ クリエダーク
	屋根材	ポリカーボネート板		屋根材	■ クリアマット（すりガラス調）					
		熱線吸収ポリカーボネート板			■ クリアブルー-S（すりガラス 調）					



ナチュラルシルバー+クリエモカ 52-50型 屋根材色：クリアマット

カラーバリエーション

本体色：シャイングレー



柱パネル色



シャイングレー



クリエイペール



クリエイラスク



クリエモカ



クリエイダーク

本体色：ナチュラルシルバー



柱パネル色



ナチュラルシルバー



クリエイペール



クリエイラスク



クリエモカ



クリエイダーク

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- 風の強い場所や積雪の多い場所では、必ずオプションのサポートなどを取り付けてください。
- 豪雪地帯での施工はさけてください。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。

ドレンエルボを採用することにより、雨樋内部に詰まったゴミを取り除くことができます。






ポリカーボネート

熱線吸収
ポリカーボネート耐風圧強度
風速=38m/秒相当



耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

耐積雪
20cm相当

(比重0.3にて算出)

商品の環境性能は
P.34をご覧ください。


柱パネル		呼 称	寸法(W×L)	価 格				サポート数 [※]
				ポリカーボネート屋根材使用		熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用		
				標準柱使用	ロング柱使用	標準柱使用	ロング柱使用	
アルミ 形材色	シャイングレー ナチュラルシルバー	52-50型	5,143×5,031	¥773,000	¥793,000	¥789,000	¥809,000	2
		58-50型	5,747×5,031	¥838,000	¥858,000	¥856,000	¥876,000	2
		52-58型	5,143×5,782	¥872,500	¥892,500	¥890,600	¥910,600	2
		58-58型	5,747×5,782	¥949,500	¥969,500	¥969,900	¥989,900	2
マテ リアルカラー	クリエパール クリエラスク クリエモカ クリエダーク	52-50型	5,143×5,031	¥786,000	¥812,000	¥802,000	¥828,000	2
		58-50型	5,747×5,031	¥851,000	¥877,000	¥869,000	¥895,000	2
		52-58型	5,143×5,782	¥885,500	¥911,500	¥903,600	¥929,600	2
		58-58型	5,747×5,782	¥962,500	¥988,500	¥982,900	¥1,008,900	2

●  は受注生産品につき、納期をいただきます。●  …標準柱より300mm長い柱です。

※サポート数は、オプションの着脱式サポートを取り付ける際の必要数です。セット価格には含まれていません。

寸法図は、P.24をご覧ください。

オプション



標準仕様




柱化粧カバー

柱化粧カバー

柱の裏面をより美しく仕上げます。

※写真はアーキフラン レギュラー



施工治具

支柱の位置決めが簡単に行える補助部材です。



着脱式サポート

積雪による一時的な屋根の垂れ下がりや、強風時のバタツキを緩和する補助柱です。

呼称		価格	備考
柱化粧カバー	標準柱用	¥22,800	シャイングレー ナチュラルシルバー /1本入
	ロング柱用	¥25,900	
着脱式サポート	標準柱用	¥19,700	アーキフラン専用 /1本入 (部品セットを含む)
	ロング柱用	¥21,400	
施工治具		¥6,800	
カーストッパーA型		¥13,400	
ワイヤレスセンサ屋外機		¥30,000	詳細はガーデンエクステリア 総合カタログ (別冊) を ご覧ください。
ワイヤレスセンサ室内機		¥45,700	
センサボイス		¥14,400	

● 柱化粧カバーは柱1本につき、1本必要です。

● 着脱式サポートは、ワイド本体1台につき2本必要です。

● 施工治具は、ワイド本体1台につき2セット必要です。

アーキフラン 横連棟ユニット

主要材質	本体	アルミ形材	色	本体	<div><div></div> シャイングレー</div>	<div><div></div> ナチュラルシルバー</div>
	屋根材	ポリカーボネート板		屋根材	<div><div></div> クリアマット（すりガラス調）</div>	
		熱線吸収ポリカーボネート板			<div><div></div> クリアブルーS（すりガラス調）</div>	



シャイングレー+クリエダーク 27・27・27-50型 屋根材色：クリアマット



レギュラー（1台用）にユニットを追加。
屋根のラインを崩さず連棟が可能です。

注意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- 風の強い場所や積雪の多い場所では、必ずオプションのサポートなどを取り付けてください。
- 豪雪地帯での施工はさけてください。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上に乗らないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。

ドレンエルボを採用することにより、雨樋内部に詰まったゴミを取り除くことができます。





横多連棟



ポリカーボネート

熱線吸収
ポリカーボネート


耐風圧強度
風速=38m/秒相当

耐風圧強度の数値は目安であり、商
品保証値ではありません。



耐積雪

20cm相当
(比重0.3にて算出)



※連棟1台につき、レギュラーの価格(P.19参照)に下表の価格を加算してください。

呼 称	寸法 (W×L)	価 格 (レギュラーへの加算額)				サポート数
		ポリカーボネート屋根材使用		熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用		
		標準柱使用	ロング柱使用	標準柱使用	ロング柱使用	
24-50型	2,224×5,017	¥374,000	¥394,000	¥381,000	¥401,000	2
27-50型	2,526×5,017	¥385,500	¥405,500	¥393,500	¥413,500	2
30-50型	2,828×5,017	¥411,500	¥431,500	¥420,500	¥440,500	2
24-58型	2,224×5,769	¥420,000	¥440,000	¥428,000	¥448,000	2
27-58型	2,526×5,769	¥431,500	¥451,500	¥440,500	¥460,500	2
30-58型	2,828×5,769	¥464,500	¥484,500	¥474,800	¥494,800	2


●[ロング柱]…標準柱より300mm長い柱です。

寸法図は、P.24をご覧ください。

※サポート数は、オプションの着脱式サポートを取り付ける際の必要数です。セット価格には含まれていません。

●横連棟ユニットは、レギュラーに連結して使用します。単独での使用および、ワイドとの連棟はできません。

■横3連棟の場合

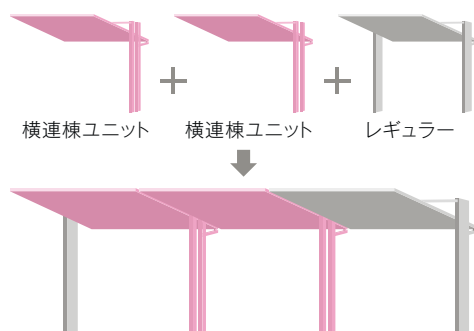

オプション



着脱式サポート

積雪による一時的な屋根の垂れ下がりや、強風時のバタツキを緩和する補助柱です。

呼称		価格	備考
着脱式サポート	標準柱用	¥19,700	アーキフラン専用 /1本入(部品セットを含む)
	ロング柱用	¥21,400	
カーストッパーA型		¥13,400	詳細はガーデンエクステリア 総合カタログ(別冊)を ご覧ください。
ワイヤレスセンサ屋外機		¥30,000	
ワイヤレスセンサ室内機		¥45,700	
センサボイス		¥14,400	

●着脱式サポートは、横連棟ユニット本体1台につき2本必要です。

アーキフラン 寸法図 (単位:mm)


縦樋断面寸法=φ42

アーキフラン レギュラー


※図は27-50型標準柱

※図の基礎寸法は地耐力50kN/㎡相当の場合です。

正面図




側面図

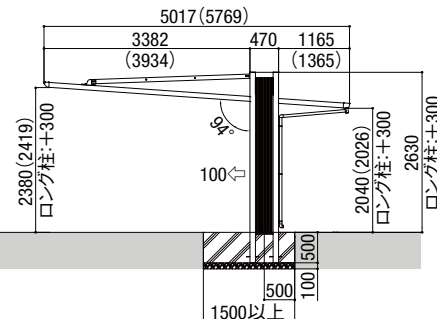

()内は58型の場合

	W	W1	N
24型	2,405	448	2
27型	2,707	599	2
30型	3,009	448	3

土間コンクリート施工の場合の基礎寸法

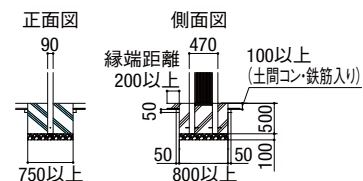


アーキフラン ワイド


※図は52-50型標準柱

※図の基礎寸法は地耐力50kN/㎡相当の場合です。

正面図

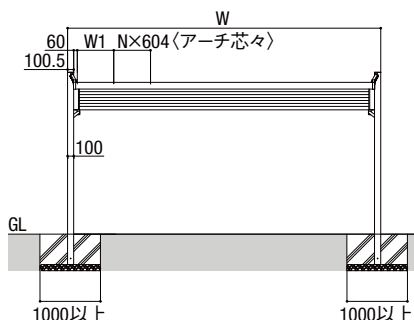


側面図

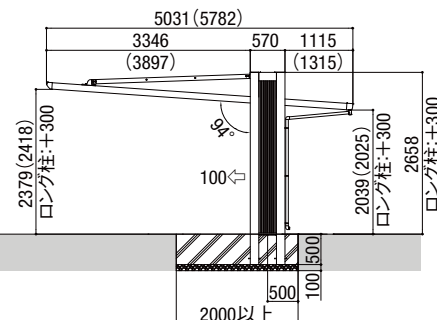

()内は58型の場合

	W	W1	N
52型	5,143	599	6
58型	5,747	599	7

土間コンクリート施工の場合の基礎寸法

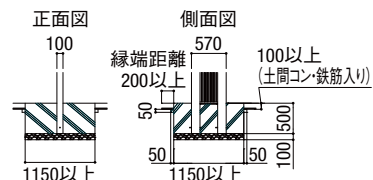


アーキフラン 横連棟ユニット


※図は27-27-50型標準柱

※図の基礎寸法は地耐力50kN/㎡相当の場合です。

正面図

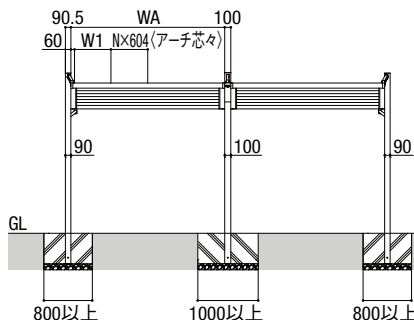


側面図

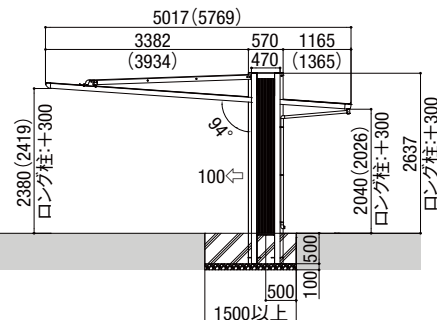


()内は58型の場合

	WA	W1	N
24型	2,224	448	2
27型	2,526	599	2
30型	2,828	448	3



土間コンクリート施工の場合の基礎寸法

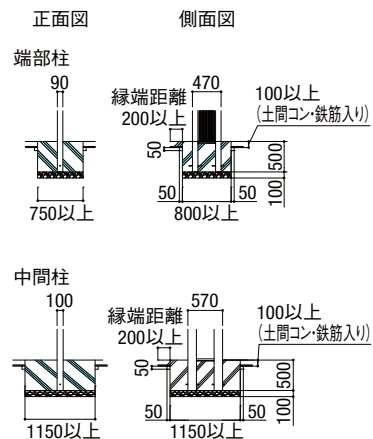

ORDER INFORMATION

商品規格表

アーキフラン レギュラー

商品コードのご注意

商品コード・セットコードの□□、■、△、○には下記アルファベットを入れてください。

色		□□	■
アルミ 形材色	シャイングレー	SC	SC
	ナチュラルシルバー	VN	VN
マテリアル カラー	シャイングレー＋クリエパール	DM	SC
	シャイングレー＋クリエラスク	QM	
	シャイングレー＋クリエモカ	CM	
	シャイングレー＋クリエダーク	SM	
	ナチュラルシルバー＋クリエパール	JM	VN
	ナチュラルシルバー＋クリエラスク	FM	
	ナチュラルシルバー＋クリエモカ	KM	
	ナチュラルシルバー＋クリエダーク	EM	

屋根材材質		△
ポリカーボネート屋根材		M
熱線吸収ポリカーボネート屋根材		K


柱		○
標準柱		H
ロング柱		L

■アーキフラン レギュラー


呼 称			商品コード	受注生産品	価 格		24ー50型	
					アルミ形材色	マテリアルカラー	EXRCJ□□AR△○2450	
柱は標準柱・ロング柱から選択してください。								
柱 選 択	柱セット (標準)	左用	8 RCH01 □□	DM・QM・CM・SM・JM・FM・KM・EM	¥ 75,500	¥ 82,000	1	
		右用	8 RCH02 □□	DM・QM・CM・SM・JM・FM・KM・EM	¥ 75,500	¥ 82,000	1	
	柱セット (ロング)	左用	8 RCH03 □□	DM・QM・CM・SM・JM・FM・KM・EM	¥ 81,500	¥ 91,000	1	
		右用	8 RCH04 □□	DM・QM・CM・SM・JM・FM・KM・EM	¥ 81,500	¥ 91,000	1	
垂木セット	L50(3本入)	8 RCH11 ■■			¥ 28,500		1	
	L50(4本入)	8 RCH13 ■■			¥ 38,000			
	L58(3本入)	8 RCH12 ■■			¥ 39,000			
	L58(4本入)	8 RCH14 ■■			¥ 52,000			
梁セット	W24 L50	8 RCH15 ■■			¥ 25,000		1	
	W27 L50	8 RCH17 ■■			¥ 27,000			
	W30 L50	8 RCH19 ■■			¥ 29,000			
	W24 L58	8 RCH16 ■■			¥ 28,500			
	W27 L58	8 RCH18 ■■			¥ 31,500			
	W30 L58	8 RCH20 ■■			¥ 34,500			
側枠セット	L50(左用)	8 RCH25 ■■			¥ 28,500		1	
	L50(右用)	8 RCH27 ■■			¥ 28,500		1	
	L58(左用)	8 RCH26 ■■			¥ 41,000			
	L58(右用)	8 RCH28 ■■			¥ 41,000			
幅セット	W24	8 RCH33 ■■			¥ 16,500		1	
	W27	8 RCH34 ■■			¥ 18,000			
	W30	8 RCH35 ■■			¥ 19,500			
部品セット	W24・27	8 RCH38 ■■			¥ 38,500		1	
	W30	8 RCH39 ■■			¥ 40,500			
屋根補強材セット		8 RCH42 ZZ			¥ 5,000		1	
屋根材セットの材質を選択してください。								
屋 根 材 選 択	屋根材セット (ポリカーボネート)	L50(2枚入)	8 RCH43 MC		¥ 32,000		1	
		L50(3枚入)	8 RCH45 MC		¥ 48,000			
		L58(2枚入)	8 RCH44 MC		¥ 35,000			
		L58(3枚入)	8 RCH46 MC		¥ 52,500			
		L50S(2枚入)	8 RCH47 MC		¥ 24,000		1	
		L58S(2枚入)	8 RCH48 MC		¥ 28,000			
	屋根材セット (熱線吸収 ポリカーボネート)	L50(2枚入)	8 RCH49 LC		¥ 36,000		1	
		L50(3枚入)	8 RCH51 LC		¥ 54,000			
		L58(2枚入)	8 RCH50 LC		¥ 39,500			
		L58(3枚入)	8 RCH52 LC		¥ 59,300			
L50S(2枚入)		8 RCH53 LC		¥ 27,000		1		
L58S(2枚入)		8 RCH54 LC		¥ 31,500				
梱包数						11		
セット価格			ポリカーボネート屋根材使用	柱パネル色	アルミ形材色	¥ 377,500		
					マテリアルカラー	¥ 390,500		
			熱線吸収ポリカーボネート 屋根材使用	柱パネル色	アルミ形材色	¥ 384,500		
					マテリアルカラー	¥ 397,500		
ロング柱使用加算額					柱パネル色	アルミ形材色	¥ 12,000 加算	
						マテリアルカラー	¥ 18,000 加算	

※受注生産品欄に色記号の記載のあるものは受注生産品につき、納期をいただきます。

正面図



側面図

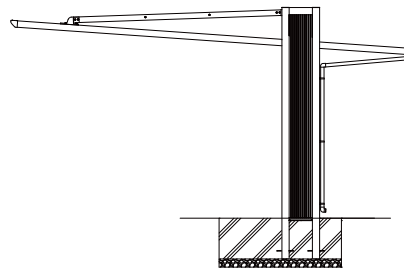

	27-50型 EXRCJ□□AR△○2750	30-50型 EXRCJ□□AR△○3050	24-58型 EXRCJ□□AR△○2458	27-58型 EXRCJ□□AR△○2758	30-58型 EXRCJ□□AR△○3058
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1			
		1	1	1	
					1
	1				
		1	1		
				1	
					1
	1	1			
	1	1			
			1	1	1
			1	1	1
			1		
	1			1	
		1			1
	1		1	1	
		1			1
	1	2	1	1	2
	2				
		1			
			1	2	
					1
		1	1		1
	2				
		1			
			1	2	
					1
		1			
			1		1
	11	12	11	11	12
	¥ 389,000	¥ 417,000	¥ 423,500	¥ 435,000	¥ 470,000
	¥ 402,000	¥ 430,000	¥ 436,500	¥ 448,000	¥ 483,000
	¥ 397,000	¥ 426,000	¥ 431,500	¥ 444,000	¥ 480,300
	¥ 410,000	¥ 439,000	¥ 444,500	¥ 457,000	¥ 493,300
	¥ 12,000 加算	¥ 12,000 加算	¥ 12,000 加算	¥ 12,000 加算	¥ 12,000 加算
	¥ 18,000 加算	¥ 18,000 加算	¥ 18,000 加算	¥ 18,000 加算	¥ 18,000 加算

オプション……P.32参照

アーキフラン ワイド

商品コードのご注意

商品コード・セットコードの□□、■、△、○には下記アルファベットを入れてください。

色		□□	■
アルミ 形材色	シャイングレー	SC	SC
	ナチュラルシルバー	VN	VN
マテリアル カラー	シャイングレー＋クリエパール	DM	SC
	シャイングレー＋クリエラスク	QM	
	シャイングレー＋クリエモカ	CM	
	シャイングレー＋クリエダーク	SM	
	ナチュラルシルバー＋クリエパール	JM	VN
	ナチュラルシルバー＋クリエラスク	FM	
	ナチュラルシルバー＋クリエモカ	KM	
	ナチュラルシルバー＋クリエダーク	EM	

屋根材材質		△
ポリカーボネート屋根材		M
熱線吸収ポリカーボネート屋根材		K


柱		○
標準柱		H
ロング柱		L

■アーキフラン ワイド


呼 称		商品コード	受注生産品	価 格		52ー50型		
				アルミ形材色	マテリアルカラー	EXRCJ□□AW△○5250		
柱は標準柱・ロング柱から選択してください。								
柱 選 択	柱セット (標準)	左用	8 RCH05 □□	DM・CM・QM・SM・JM・FM・KM・EM	¥ 140,500	¥ 147,000	1	
		右用	8 RCH06 □□	DM・CM・QM・SM・JM・FM・KM・EM	¥ 140,500	¥ 147,000	1	
	柱セット (ロング)	左用	8 RCH07 □□	DM・CM・QM・SM・JM・FM・KM・EM	¥ 150,500	¥ 160,000	1	
		右用	8 RCH08 □□	DM・CM・QM・SM・JM・FM・KM・EM	¥ 150,500	¥ 160,000	1	
垂 木 セ ット	L50(3本入)	8 RCH11 ■■		¥ 28,500		1		
	L50(4本入)	8 RCH13 ■■		¥ 38,000		1		
	L58(3本入)	8 RCH12 ■■		¥ 39,000				
	L58(4本入)	8 RCH14 ■■		¥ 52,000				
梁 セ ット	W52(2本入)	8 RCH21 ■■		¥ 32,000				
	W52(3本入)	8 RCH23 ■■		¥ 48,000		2		
	W58(2本入)	8 RCH22 ■■		¥ 44,500				
	W58(3本入)	8 RCH24 ■■		¥ 66,000				
側 枠 セ ット	L50(左用)	8 RCH29 ■■		¥ 46,500		1		
	L50(右用)	8 RCH31 ■■		¥ 46,500		1		
	L58(左用)	8 RCH30 ■■		¥ 70,000				
	L58(右用)	8 RCH32 ■■		¥ 70,000				
幅 セ ット	W52	8 RCH36 ■■		¥ 43,500		1		
	W58	8 RCH37 ■■		¥ 47,000				
部品セット	ワイド用	8 RCH40 ■■		¥ 55,000		1		
屋根補強材セット		8 RCH42 ZZ		¥ 5,000		2		
屋根材セットの材質を選択してください。								
屋 根 材 選 択	屋根材セット (ポリカーボネート)	L50(2枚入)	8 RCH43 MC		¥ 32,000	1		
		L50(3枚入)	8 RCH45 MC		¥ 48,000	2		
		L58(2枚入)	8 RCH44 MC		¥ 35,000			
		L58(3枚入)	8 RCH46 MC		¥ 52,500			
	屋根材セット (熱線吸収 ポリカーボネート)	L50(2枚入)	8 RCH49 LC		¥ 36,000	1		
		L50(3枚入)	8 RCH51 LC		¥ 54,000	2		
		L58(2枚入)	8 RCH50 LC		¥ 39,500			
		L58(3枚入)	8 RCH52 LC		¥ 59,300			
梱包数						15		
セット価格			ポリカーボネート屋根材使用	柱パネル色	アルミ形材色	¥ 773,000		
					マテリアルカラー	¥ 786,000		
			熱線吸収ポリカーボネート 屋根材使用	柱パネル色	アルミ形材色	¥ 789,000		
					マテリアルカラー	¥ 802,000		
ロング柱使用加算額					柱パネル色	アルミ形材色	¥ 20,000加算	
						マテリアルカラー	¥ 26,000加算	

※受注生産品欄に色記号の記載のあるものは受注生産品につき、納期をいただきます。

正面図

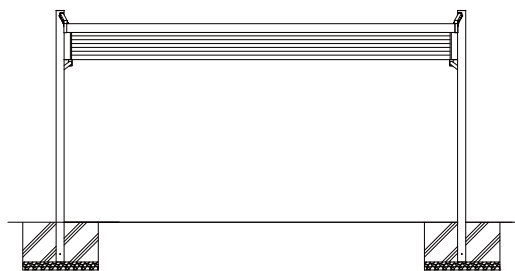

側面図

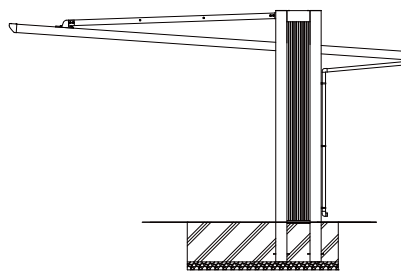

	58-50型	52-58型	58-58型
	EXRCJ□□AW△○5850	EXRCJ□□AW△○5258	EXRCJ□□AW△○5858
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1
	2		
		1	
		1	2
		2	
		1	
			2
	2		1
	1		
	1		
		1	1
		1	1
		1	
	1		1
	1	1	1
	2	2	2
	3		
		1	
		2	3
	3		
		1	
		2	3
	15	16	16
	¥ 838,000	¥ 872,500	¥ 949,500
	¥ 851,000	¥ 885,500	¥ 962,500
	¥ 856,000	¥ 890,600	¥ 969,900
	¥ 869,000	¥ 903,600	¥ 982,900
	¥ 20,000加算	¥ 20,000加算	¥ 20,000加算
	¥ 26,000加算	¥ 26,000加算	¥ 26,000加算

オプション……P.32参照

アーキフラン 横連棟ユニット

商品コードのご注意

商品コード・セットコードの ■■、△、○には下記アルファベットを入れてください。

色	■■
シャイングレー	SC
ナチュラルシルバー	VN

屋根材材質	△
ポリカーボネート屋根材	M
熱線吸収ポリカーボネート屋根材	K

柱	○
標準柱	H
ロング柱	L

■アーキフラン 横連棟ユニット


●横連棟ユニットはレギュラーに連結して使用します。単独での使用および、ワイドとの連棟はできません。

拾い出しは、N連棟の場合、レギュラー1セットと横連棟ユニット(N-1)セットが必要です。


例：3連棟＝レギュラー1セット＋横連棟ユニット2セット

呼 称		商品コード	価 格	24-50型	
				EXRCJ■■■AY△○2450	
柱は標準柱・ロング柱から選択してください。					
柱 選 択	柱セット(標準)		8 RCH09 ■■	¥ 130,000	1
	柱セット(ロング)		8 RCH10 ■■	¥ 150,000	1
	垂木セット	L50(3本入)	8 RCH11 ■■	¥ 28,500	1
		L50(4本入)	8 RCH13 ■■	¥ 38,000	
		L58(3本入)	8 RCH12 ■■	¥ 39,000	
		L58(4本入)	8 RCH14 ■■	¥ 52,000	
	梁セット	W24 L50	8 RCH15 ■■	¥ 25,000	1
		W27 L50	8 RCH17 ■■	¥ 27,000	
		W30 L50	8 RCH19 ■■	¥ 29,000	
		W24 L58	8 RCH16 ■■	¥ 28,500	
		W27 L58	8 RCH18 ■■	¥ 31,500	
		W30 L58	8 RCH20 ■■	¥ 34,500	
	側枠セット	L50(左用)	8 RCH25 ■■	¥ 28,500	1
		L50(右用)	8 RCH27 ■■	¥ 28,500	1
		L58(左用)	8 RCH26 ■■	¥ 41,000	
		L58(右用)	8 RCH28 ■■	¥ 41,000	
	幅セット	W24	8 RCH33 ■■	¥ 16,500	1
		W27	8 RCH34 ■■	¥ 18,000	
		W30	8 RCH35 ■■	¥ 19,500	
	部品セット	横連棟用	8 RCH41 ■■	¥ 56,000	1
屋根補強材セット		8 RCH42 ZZ	¥ 5,000	1	
屋根材セットの材質を選択してください。					
屋 根 材 選 択	屋根材セット (ポリカーボネート)	L50(2枚入)	8 RCH43 MC	¥ 32,000	1
		L50(3枚入)	8 RCH45 MC	¥ 48,000	
		L58(2枚入)	8 RCH44 MC	¥ 35,000	
		L58(3枚入)	8 RCH46 MC	¥ 52,500	
		L50S(2枚入)	8 RCH47 MC	¥ 24,000	1
		L58S(2枚入)	8 RCH48 MC	¥ 28,000	
	屋根材セット (熱線吸収 ポリカーボネート)	L50(2枚入)	8 RCH49 LC	¥ 36,000	1
		L50(3枚入)	8 RCH51 LC	¥ 54,000	
		L58(2枚入)	8 RCH50 LC	¥ 39,500	
		L58(3枚入)	8 RCH52 LC	¥ 59,300	
		L50S(2枚入)	8 RCH53 LC	¥ 27,000	1
		L58S(2枚入)	8 RCH54 LC	¥ 31,500	
梱包数				10	
セット価格			ポリカーボネート屋根材使用	¥ 374,000	
			熱線吸収ポリカーボネート 屋根材使用	¥ 381,000	
ロング柱使用加算額				¥ 20,000加算	

正面図

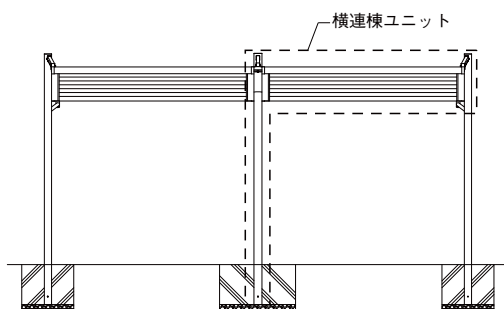

側面図

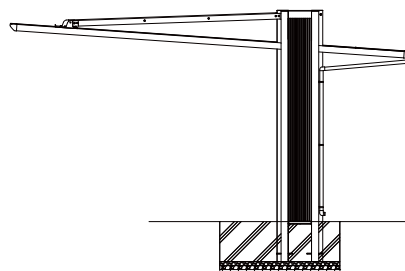

	27-50型 EXRCJ ■ ■ AY △ ○ 2750	30-50型 EXRCJ ■ ■ AY △ ○ 3050	24-58型 EXRCJ ■ ■ AY △ ○ 2458	27-58型 EXRCJ ■ ■ AY △ ○ 2758	30-58型 EXRCJ ■ ■ AY △ ○ 3058
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1				
		1			
			1	1	
					1
	1				
		1			
			1		
				1	
	1	1			
	1	1			
			1	1	1
			1	1	1
			1		
	1			1	
		1			1
	1	1	1	1	1
	1	2	1	1	2
	2				
		1			
			1	2	
					1
		1			
			1		1
	2				
		1			
			1	2	
					1
		1			
			1		1
	10	11	10	10	11
	¥ 385,500	¥ 411,500	¥ 420,000	¥ 431,500	¥ 464,500
	¥ 393,500	¥ 420,500	¥ 428,000	¥ 440,500	¥ 474,800
	¥ 20,000加算	¥ 20,000加算	¥ 20,000加算	¥ 20,000加算	¥ 20,000加算

オプション……P.32参照

アーキフラン オプション

商品コードのご注意

商品コード・セットコードの■■には下記アルファベットを入れてください。

色	■■
シャイングレー	SC
ナチュラルシルバー	VN

■着脱式サポート(アーキフラン専用)規格表

呼 称			商品コード	価 格
サポート柱セット	1本入	標準柱用	8 RCJ04 ■■	¥ 12,700
		ロング柱用	8 RCJ05 ■■	¥ 14,400
部品セット			8 RCJ06 ■■	¥ 7,000

- ⑨ ●本体1セットにつき2本必要です。横連棟ユニットについても本体1セットにつき2本必要です。
●部品セットはサポート1セット(1本)につき1セット必要です。

■柱化粧カバー規格表

呼 称		商品コード	価 格
柱化粧カバー	1本入	標準柱用 8 RCJ02 ■■	¥ 22,800
		ロング柱用 8 RCJ03 ■■	¥ 25,900

- ⑨ ●本体1セットにつき2本必要です。
●横連棟ユニットの柱には取り付けられません。

■施工治具規格表

呼 称	商品コード	価 格
施工治具	8 RCJ01 ZZ	¥ 6,800

- ⑨ ●レギュラーについては本体1セットにつき1セット、ワイドについては本体1セットにつき2セット必要です。
●横連棟ユニットには使用できません。

■カーストッパーA型規格表

呼 称		商品コード	価 格	備 考
カーストッパーA型	2コ入	LPK01	¥ 13,400	2コ入・W600×H100×D150
アスファルト用アンカーピン	4本入	LPK81	¥ 4,800	4本入・L=200(ステン)

■ワイヤレスセンサ・センサボイス規格表

呼 称	商品コード	価 格	オブテックス株品番
ワイヤレスセンサ屋外機	KGS08	¥ 30,000	STD-5
ワイヤレスセンサ室内機	KGS09	¥ 45,700	S-RS5
センサボイス	KGS07	¥ 14,400	AL-01V

- ⑨ ●ワイヤレスセンサは、室内機1台につき屋外機3台まで取り付けが可能です。

- 柱セットが「シャイングレー＋クリエパール」「シャイングレー＋クリエラスク」「シャイングレー＋クリエモカ」「シャイングレー＋クリエダーク」の場合はシャイングレー色を使用してください。
●柱セットが「ナチュラルシルバー＋クリエパール」「ナチュラルシルバー＋クリエラスク」「ナチュラルシルバー＋クリエモカ」「ナチュラルシルバー＋クリエダーク」の場合はナチュラルシルバー色を使用してください。

使用上・施工上のご注意

商品を安全に使用していただくために、次の点については、十分ご注意くださいよう、お願いいたします。

■組み立てに際しては、次の項目を守ってください。

- * アルミ商品と銅板やラスなどの異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープなどを貼るか塗料などで絶縁処理をしてください。
- * 基礎部の埋込深さは製品ごとに決めてありますが、現場によって（堅牢な地盤、軟弱な地盤など）、基礎部のコンクリートの量（体積）に十分配慮してください。
- * 埋込柱内部にモルタルやコンクリートなどが入ったり、水が溜まらないようにしてください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破損の原因になります。
- * カーポートの強度確保のために、水勾配がある場合には、低い場所の柱の埋込深さを基準通りに確保してください。
- * 腐食のおそれのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。
- * 塩分を含む砂は使用しないでください。
モルタルに使用する砂は、塩分を含まないものにしてください。やむを得ず海砂を使う場合は、洗浄して塩分（NaCl）が国土交通省基準値（0.04％）以下になった砂を使用してください。塩分のチェックは、塩分試験紙などで簡便にできます。また、市販の塩分を含まないプレミックスモルタルは、異常腐食防止に有効です。
- * 塩素系および強アルカリ系のコンクリート用混和剤は使用しないでください。凍結防止剤や凝固促進剤を用いる場合、塩化カルシウムなどの塩素系化合物を含む混和剤や強アルカリ化合物を含む混和剤を使用すると、異常腐食の原因になります。非塩素系・非アルカリ系の混和剤を使用してください。
- * モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に商品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、シミやムラなどの外観不良や腐食の原因となります。
- * 使用上の不具合や、事故を引き起こさないよう、商品の組み立てについては、備え付けの取付説明書を十分読んでその指示を守ってください。
- * 組み立ての際、ボルト・ビスは、規定本数を確実に締め付け固定してください。
- * 弊社商品設置以降のエクステリア施工の際には、商品をビニールなどで養生してください。飛散してくる粉塵や溶剤などで表面が侵され、塗装面等の劣化の原因になります。また、養生用のシートは商品に直接粘着テープなどで固定しないでください。剥がす際に塗装面を傷つけたり、粘性樹脂の残留物で侵される可能性があります。
- * 施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかにふき取ってください。
- * 商品の運搬・組み立て時に、傷を付けないように注意してください。

■点検・清掃について


- * 組み立て・施工完了後にボルト・ねじ類の緩みがないかを点検し、施工時の汚れを取り除いてください。
また、組み立て・施工中に誤って付けた傷は腐食の原因になりますので、必ず補修塗装を行ってください。

■寒冷地について

- * エクステリア商品は、常に屋外に設置されていますので、気象条件によって作動に影響を受ける場合があります。とくに寒冷地では、低温や凍結によって機能が低下する場合があります。設置の際には注意してください。
また、低温や凍結が原因と思われる場合には、無理な操作を控えてください。

■その他 施工・使用について

- * 商品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- * エクステリア商品は、夏場などに長時間直射日光にさらされると、商品が非常に熱くなる場合がありますので注意してください。
- * 給湯器、暖房器などの排気熱が、商品に直接当たる場所には施工しないでください。また、商品にたき火などの火気を近づけないでください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
- * 弊社商品以外の商品の取り付けに関しては、責任を負いかねます。



■使用方法およびメンテナンスの説明について

- * 取扱説明書を施主様にお渡しするとともに、使用方法およびメンテナンスについて説明を行ってください。

TOEX環境配慮型商品一覧表

※他商品との組み合わせや設置する場所により評価内容が変わる場合があります。

2014年12月現在


区分	対象商品	特長表示	性能解説
カーポート	アーキフラン	遮熱	遮熱効果がある熱線吸収ポリカーボネート屋根材を取り付け可能です。
		簡単お手入れ	ドレンエルボを取り付けています。

カーポート 弊社のカーポートは、「簡易型車庫」です。車の乗降時に人が直接雨に濡れないことや、冬場の霜対策と、紫外線による車の塗装の劣化を緩和する目的にご利用いただくものです。屋根に乗ったり、暴風にさらされたり、限度超過の積雪などでは、極端な荷重を受け損壊するおそれがあります。

物置・遊び場あるいは住居の一部などへの転用を目的として、みだりに改造・変更をしないでください。

■施工上のご注意

- * 崖縁などの高低差のある場所には設置しないでください。また、片流れタイプの場合、風当たりの強い場所ではサポートを取り付けるとともに、風にあおられない向きに取り付けてください。
- * 給湯器やFF暖房器などの室外器の上に、カーポートなどの屋根商品を施工しないでください。排気ガスによる中毒、塗装劣化のおそれがあります。
- * カーポートには一般地域用や積雪地域用などがあります。当社の製品性能を十分ご理解の上、使用環境に合わせた適切な商品選定をしてください。
- * 積雪の多い環境で「一般地域用」をご使用になると、積雪による損壊のおそれがあります。「積雪地域用」をご使用いただいた場合でも、限度外の積雪荷重による損壊のおそれがありますので、積雪が限度を超過する前に、必ず雪下ろしが必要です。
- * 当社表示の耐風圧強度は、自社試験数値です。暴風にさらされる地域・季節においては、想定外の風速が記録されます。さらに、敷地・立地条件によって、気象台観測風速以上の風速になります。屋根の飛散・躯体の損壊のおそれがありますので、施工取り付けの業者様と十分にご検討ください。
- * カーポートを傾斜地に設置する場合は、低い場所の柱の埋込深さを確保してください。
- * カーポートを隣地境界の近くに設置する場合は、隣地への落雪によるトラブルが起きないように、設置場所には注意してください。
- * 施工取り付けに関しては、メーカー標準の基礎寸法や、使用材料の規定が必ずしも現地に当てはまるものではありません。性能・機能を発揮するためには、現地の条件に応じた判断と施工が必要です。（堅牢な地盤、軟弱な地盤など現地判断が必要です。）施工取り付けの業者様と十分にご検討ください。コンクリート土間がある場合の基礎形状は下記の施工条件の場合のみ適用可能です。
 - (1)土間コンクリートの厚さが100mm以上であること。
 - (2)鉄筋・溶接金網が配置されていること。
 - (3)浮き上がり防止の突起寸法は50mm×50mm以上とすること。
 - (4)基礎縁端部から土間外周部までの最小距離（縁端距離）は、200mm以上あること。ただし、商品により寸法が異なりますので取付説明書を参照してください。
- * 耐風圧の数値は、参考としての自社設計値です。個々のお客様については、敷地・立地の条件により、気象庁観測データがそのまま当てはまることはありません。設置にあたっては、十分にご検討ください。
- * 設置場所や地域・用途などにより法規・条例などの制限を受ける場合があります。その設置する場所の所轄窓口にご確認ください。
- * 敷地面がGL面より高い位置に凍上柱を設置する場合、必ずGLラインより所定の基礎Hを確保してください。
- * スチール折板屋根材は寒冷時に結露が発生し、結露水が落ちる場合があります。濡れると困るものは置かないでください。
- * 商品の施工については、必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書を施主様にお渡しください。
- * 電装商品の場合は、配線工事を有資格の専門業者に依頼してください。



■使用上のご注意

- 商品の破損などによる物の落下・人の転落・建物の損傷などのおそれがありますので、以下の使い方を守ってください。
- * 屋根に物を載せないでください。
 - * 屋根に乗ったり、または柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
 - * 落下物による破損は防止できません。地震時の避難や待機場所には、落下物による危険が伴い不適切です。
 - * 雪の重さは雪の状態によって大きく変化しますので、安心してお使いいただく為に、下記の表の積雪量を目安に雪下ろしをおすすめします。
 - * 雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪が氷状になり、さらに重くなります。
 - * 雪下ろしの際、金属製スコップ等を使用すると屋根材が割れたり傷つく原因になります。プラスチック製のスコップ等で静かに行ってください。
 - * 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
 - * 下記の積雪量になる前に、必ず雪下ろしを行ってください。
 - * 地域・気候・使用状況などによっては、屋根材やパネルに結露が発生し、結露水が落ちる場合があります。
 - * FRP板はポリカーボネートに比べ割れやすい素材ですので、落としたりぶつかけたりしないでください。
 - * 定期的（年一回程度）にボルトの緩みを点検し、締めなおしてください。
 - * シーリングは、定期的なメンテナンスが必要です。

■耐積雪強度

積雪量	商品名
20cm	アーキフラン


●積雪量1cmあたり30N/㎡(3kg/㎡) [比重0.3] の単位量で算出しています。
●地域、気象条件などにより単位量が異なりますので、注意してください。

アルミ製カーポート耐風圧強度表示の統一について (全国エクステリア工業会アルミ製カーポート技術規準による)

全国エクステリア工業会では、耐風圧強度表示の統一について検討作業を進め、『アルミ製カーポート技術規準』という形で自主規準を作成し、2006年度春から運用しています。この規準により耐風圧強度表示は右記の通り統一されます。（『アルミ製カーポート技術規準』に適合する機種を対象）

全国エクステリア工業会アルミ製カーポート技術規準による風速表示
風速=34m/秒 風速=46m/秒
風速=38m/秒 風速=54m/秒
風速=42m/秒


■積雪量の目安

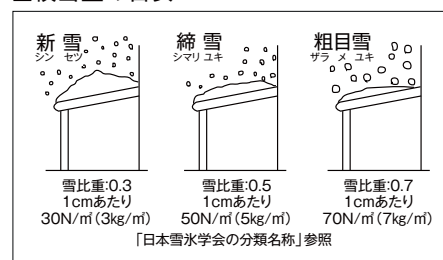

⚠カーポート設置にあたってのご注意

カーポートには一般地域用や積雪地域用などがあります。設置する地域の気象条件に合わせて、適応したものを使用してください。


- 建物の屋根の雪などが落下するおそれのある場所への設置はしないでください。落雪による破損や事故が起きるおそれがあります。



- 崖上など、強風が屋根を吹き上げるおそれのある場所へは設置しないでください。強風による破損や事故が起きるおそれがあります。



- 風の強い場所では、屋根が風にあおられない向きに取り付けてください。強風による破損や事故が起きるおそれがあります。



⚠ご注意

- 弊社のエクステリア商品は、日本工業規格（JIS）や社内基準などのさまざまな基準に準拠しており、安全にご使用いただけるよう設計されていますが、その設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合があります。エクステリア商品を設置する場合はその地域の所轄窓口にご確認ください。

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。



営業時間 10:00～17:00

休館日 毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期、年末年始

駐車場 あり(台数には限りがございます)

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますので
ご注意ください。

また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合います
ので、事前のご予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。
あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは
電話で確認くださいますようお願いいたします。



■ PCサイトはこちらから

<http://showroom-info.lixil.co.jp/>



■ 携帯サイトはこちらから

<http://showroom-info.lixil.co.jp/mobile/>



■北海道

ショールーム札幌 ☎ 011-748-8833
〒065-0008 北海道札幌市東区北8条東10-1

函館ショールーム ☎ 0138-46-1011
〒041-0802 北海道函館市石川町314-5

旭川ショールーム ☎ 0166-39-1794
〒078-8211 北海道旭川市1条通22-1-165

釧路ショールーム ☎ 0154-37-0044
〒088-0623 北海道釧路郡釧路町光和4-7

ショールーム帯広 ☎ 0155-91-1130
〒080-0010 北海道帯広市大通南24-15

北見ショールーム ☎ 0157-69-6800
〒090-0058 北海道北見市高栄西町1-5-3

■東北

ショールーム青森 ☎ 017-762-1221
〒030-0847 青森県青森市東大野1-4-25

八戸ショールーム ☎ 0178-24-4514
〒031-0004 青森県八戸市南類家2-2-7

盛岡ショールーム ☎ 019-659-1714
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-2-31

ショールーム仙台 ☎ 022-745-0395
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1
住友生命仙台中央ビル(SS30)1F

秋田ショールーム ☎ 018-826-1791
〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-11

山形ショールーム ☎ 023-647-1797
〒990-0832 山形県山形市城西町4-27-33

郡山ショールーム ☎ 024-935-4316
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原7

■甲信越

新潟ショールーム ☎ 025-283-1760
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池1-13-7

長岡ショールーム ☎ 0258-28-4131
〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3-146

上越ショールーム ☎ 025-527-2677
〒943-0173 新潟県上越市富岡3502

ショールーム甲府 ☎ 055-237-1763
〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町12-25

長野ショールーム ☎ 026-252-6200
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1114-2

松本ショールーム ☎ 0263-85-2500
〒399-0036 長野県松本市村井町南2-10-4

上田ショールーム ☎ 0268-21-2610
〒386-0002 長野県上田市住吉40-13

■関東

水戸ショールーム ☎ 029-304-1710
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2

つくばショールーム ☎ 029-861-1144
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園C49街区7

ショールーム宇都宮 ☎ 028-634-1794
〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1216-3

小山ショールーム ☎ 0285-28-4134
〒323-0824 栃木県小山市大字雨ヶ谷新田69-1

高崎ショールーム ☎ 027-370-0171
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-12

太田ショールーム ☎ 0276-49-4310
〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町901

さいたま総合ショールーム ☎ 048-875-6402
〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室1158-3

さいたま水まわりショールーム ☎ 048-668-1794
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6

川越ショールーム ☎ 049-238-7560
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-14

熊谷ショールーム ☎ 048-528-0526
〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-115

越谷ショールーム ☎ 048-979-3111
〒343-0805 埼玉県越谷市神明町2-226

千葉ショールーム ☎ 043-331-1717
〒263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川13-10-6

千葉エクステリアショールーム ☎ 043-207-8231
〒264-0036 千葉県千葉市若葉区殿台町85-7

ショールーム船橋 ☎ 047-460-6681
〒273-0865 千葉県船橋市夏見1-20-8

ショールーム木更津 ☎ 0438-33-5102
〒292-0055 千葉県木更津市朝日3-10-9

成田水まわりショールーム ☎ 0476-28-3281
〒286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-29

柏ショールーム ☎ 04-7134-1794
〒277-0872 千葉県柏市十倉2-403-3

横浜みなとみらいショールーム ☎ 045-662-1401
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6

横浜港北ショールーム ☎ 045-595-3737
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-18

相模原ショールーム ☎ 042-716-1794
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51

藤沢水まわりショールーム ☎ 0466-89-1794
〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-2-3

厚木ショールーム ☎ 046-221-8167
〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-8-1

■東京

ショールーム東京 ※ ☎ 03-4332-8888
〒160-6107 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー7F

東京エクステリアショールーム ☎ 03-3290-8620
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-41

世田谷水まわりショールーム ☎ 03-6741-1784
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-5-9

足立水まわりショールーム ☎ 03-6741-1754
〒121-0063 東京都足立区東保木間1-4-7

葛西水まわりショールーム ☎ 03-3877-4921
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-1

ショールーム立川 ☎ 042-538-1934
〒190-0015 東京都立川市泉町841-141

■東海・北陸

岐阜ショールーム ☎ 058-276-1711
〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶯3-45-1

ショールーム静岡 ☎ 054-238-7750
〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5

浜松ショールーム ☎ 053-411-1794
〒430-0919 静岡県浜松市中区野口町405

浜松エクステリアショールーム ☎ 053-411-0120
〒430-0807 静岡県浜松市中区佐藤2-15-11

沼津ショールーム ☎ 055-929-1794
〒410-0043 静岡県沼津市柳町1-55

名古屋ショールーム ※ ☎ 052-201-1715
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-16-20
グリーンビルディング1F

ショールーム平針 ☎ 052-807-5503
〒468-0011 愛知県名古屋市中区平針1-2105

豊橋ショールーム ☎ 0532-69-1720
〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤2-9-15

岡崎ショールーム ☎ 0564-65-7316
〒444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口61-1

小牧ショールーム ☎ 0568-76-9600
〒485-0029 愛知県小牧市中央4-163

ショールーム津 ☎ 059-238-3210
〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1109-1

富山ショールーム ☎ 076-420-2331
〒939-8204 富山県富山市根塚町4-2-7

ショールーム金沢 ☎ 076-203-1111
〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-173

福井ショールーム ☎ 0776-57-1785
〒910-0836 福井県福井市大和田2-505

■近畿

滋賀ショールーム ☎ 077-565-1794
〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8

京都ショールーム ☎ 075-231-1716
〒604-8176 京都府京都市中京区御池通両替町上ル
龍池町448-1

福知山水まわりショールーム ☎ 0773-22-8524
〒620-0053 京都府福知山市西本町111-6 TSビル1F

ショールーム南港 ☎ 06-6615-2300
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62

ショールーム大阪 ※ ☎ 06-6733-1794
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪 タワーA11階

堺水まわりショールーム ☎ 072-344-1794
〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町8-35

枚方水まわりショールーム ☎ 072-851-1591
〒573-1122 大阪府枚方市西船橋2-47-7

ショールーム箕面 ☎ 072-725-1741
〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45

神戸ショールーム ※ ☎ 078-361-6680
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
ハウジングデザインセンター神戸B1F

神戸エクステリアショールーム ☎ 078-797-7050
〒651-2102 兵庫県神戸市西区学園東町6-2-2

姫路ショールーム ☎ 079-283-4440
〒670-0952 兵庫県姫路市南条506

奈良ショールーム ☎ 0743-57-1719
〒639-1115 奈良県大和郡山市横田町701-1

和歌山ショールーム ☎ 073-447-1739
〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛255-5

■中国

米子ショールーム ☎ 0859-38-1719
〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3-4-20

岡山ショールーム水まわり・内装建材館 ☎ 086-242-1794
〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野365-101

岡山ショールームサッシ・エクステリア館 ☎ 086-245-8460
〒700-0972 岡山県岡山市北区上中野2-12-14

広島ショールーム ☎ 082-850-3919
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-11-8

広島エクステリアショールーム ☎ 082-563-5401
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原5-13-3

福山ショールーム ☎ 084-920-1794
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-13-3

山口ショールーム ☎ 083-976-0860
〒754-0029 山口県山口市小郡維新町1-14

■四国

徳島ショールーム ☎ 088-664-5503
〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲3-2-53

ショールーム高松 ☎ 087-815-3388
〒760-0078 香川県高松市今里町11-1

松山ショールーム ☎ 089-957-0254
〒790-0944 愛媛県松山市古川西2-16-17
9月16日閉館

ショールーム松山 ☎ 089-957-0254

〒791-1115 愛媛県松山市土居町798-1

高知ショールーム ☎ 088-878-1790
〒780-0071 高知県高知市高そね17-24
10月11日OPEN

■九州・沖縄

小倉ショールーム ☎ 093-531-4111
〒802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-17-6

八幡ショールーム ☎ 093-695-1741
〒807-0807 福岡県北九州市八幡西区
本城学研台3-10-10

ショールーム福岡 ☎ 092-415-4433
〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10

ショールーム久留米 ☎ 0942-45-3001
〒839-0809 福岡県久留米市東合川13-19-32

佐賀水まわりショールーム ☎ 0952-31-7665
〒849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬954-4

長崎ショールーム ☎ 0957-27-2710
〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1872-1

ショールーム熊本 ☎ 096-334-1894
〒862-0962 熊本県熊本市南区田迎1-9-10

大分ショールーム ☎ 097-568-3417
〒870-0954 大分県大分市下郡中央2-4-16

宮崎ショールーム ☎ 0985-23-1794
〒880-0844 宮崎県宮崎市柳丸町150
フェニックスガーデンうきのじょう内

都城ショールーム ☎ 0986-38-5180
〒885-0002 宮崎県都城市太郎坊町6083-1

ショールーム鹿児島 ☎ 099-263-1882
〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-44

ショールーム沖縄 ☎ 098-897-8508
〒901-2225 沖縄県宜野湾市宇大謝名237-5

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客様相談センターにてもご相談を承ります。

- | | |
|--------------|---|
| (1)保証者 | 株式会社LIXIL |
| (2)保証の対象者 | 当該商品の所有者 |
| (3)対象商品 | LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品 |
| (4)保証内容 | 取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。 |
| (5)保証期間 | 当該商品の施工完了日（お引き渡し日※）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注）新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。 |
| (6)品質保証の免責事項 | 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。 |
- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合（海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など）。
 - ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
 - ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
 - ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
 - ⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
 - ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）。
 - ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合（例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など）。
 - ⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など）。
 - ⑨天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
 - ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
 - ⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
 - ⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取り外し含む）に起因する不具合。
 - ⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
 - ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is availed only in Japan.）

2014年1月

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は

旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX.☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2014年12月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで、取付費・工事費などは別途となります。

●商品価格はすべて税別価格です。

●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

株式会社 LIXIL



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトから
ご確認ください。

業務用	EG6800	01	2014.9.20 発行
-----	--------	----	--------------

